BJ F660 かんたんスタートガイド（Macintosh 編）

USBケーブル

始める前にお読みください…

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。

裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの途中で、プリンタをコンピュータと接続する手順があります。それまでは、コンピュータに接続しないでください。
『かんたんスタートガイド』の説明と異なる手順で接続すると、インストールが正しく行われない場合があります。

USBケーブルは次のとき、抜き差しをしないでください。

- プリンタドライバのインストール中
- コンピュータの電源を入れて、Mac OSが起動する途中
- プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差しすると、Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

Mac OS 8.1がインストールされているiMacをお使いの場合は、準備作業を行う前に、iMacアップデート1.0を使ってアップグレードしてください。

iMacアップデート1.0は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配付されています。

この他にも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBインタフェースをお使いになる前に」を必ずご覧ください。

1. 保護材と固定用テープを取る

❶本体外部の保護材と固定用テープを取る。
❷フロントカバーを開いて、保護材を取りはずす。
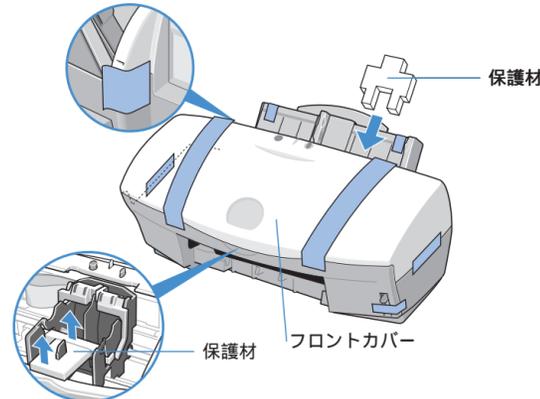
■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。

⚠ 注意　プリンタ内部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。

2. プリンタの置き場所を決める

排紙トレイを取り付ける。
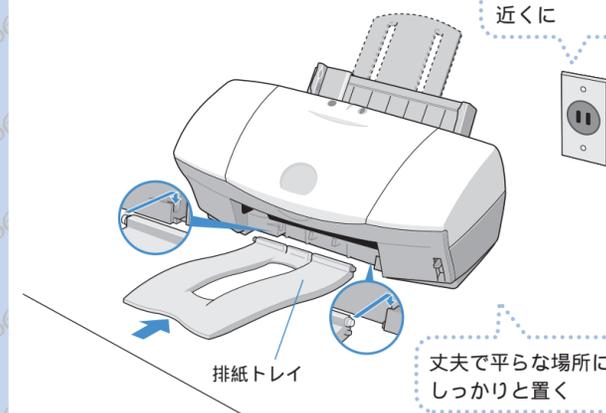
■用紙をセットするときのために、プリンタを動かせるように余裕のある場所に置いてください。
■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。

3. 電源に接続する

❶本体背面に電源コードをセットする。　❷電源プラグをコンセントに差し込む。

❸電源ボタンを押して電源を入れる。
電源ランプが点滅します。
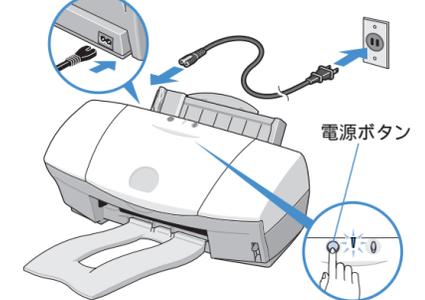
🚫 禁止
- AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷できなくなることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

4. カラーBJカートリッジ（BC-31e）を取り付ける

❶フロントカバーを開ける。
カートリッジホルダが中央へ移動します。
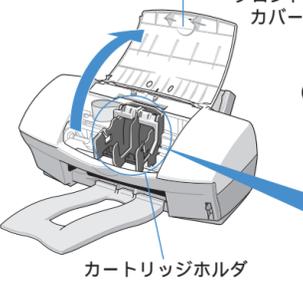
❷右側の青色のレバーを上げる。

❸カラーBJカートリッジ（BC-31e）をパッケージから取り出す。
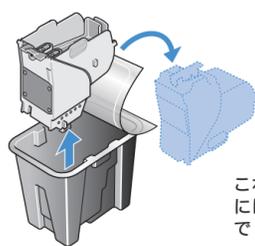
❹オレンジ色の保護キャップ（①）、保護テープ（②）を取りはずす。
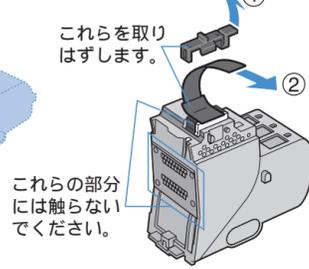
❺カラーBJカートリッジ（BC-31）を、右側のカートリッジホルダに入れる。
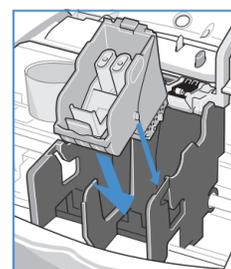
❻右側の青色のレバーを下げて固定し（①）、オレンジ色のプラスチック材を、固定つまみを押して取りはずす（②）。
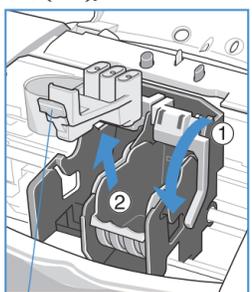
❼イエローのインクタンク（BCI-3eY）を取り出し、オレンジ色のテープを持って、点線に沿って開封し、透明フィルムをはがす。

❽図のようにインクタンクの底部をささえて持ち、オレンジ色の保護キャップを、矢印の方向にひねって取りはずす。

■この面を強く押さないでください。インクが飛びはねることがあります。

❾イエローのインクタンク（BCI-3eY）を右側に入れる。

❿カチッと音がするまで押す。

⓫手順❼〜❿を繰り返して、中央にマゼンタ（BCI-3eM）、左側にシアン（BCI-3eC）のインクタンクを取り付ける。

⚠ 注意　オレンジ色のプラスチック材、インクタンクの保護キャップにはインクが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、すみやかに廃棄してください。

5. ブラックBJカートリッジ（BC-30e）を取り付ける
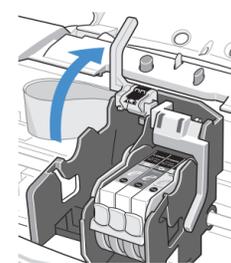
❶左側の青色のレバーを上げる。

❷ブラックBJカートリッジ（BC-30e）をパッケージから取り出す。
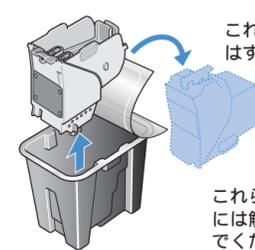
❸オレンジ色の保護キャップ（①）、保護テープ（②）を取りはずす。
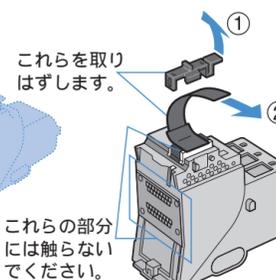
❹ブラックBJカートリッジ（BC-30e）をカートリッジホルダに入れる。
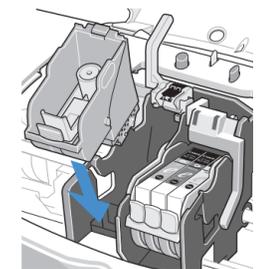
❺左側の青色のレバーを下げて固定し（①）、オレンジ色のプラスチック材を、固定つまみを押して取りはずす（②）。
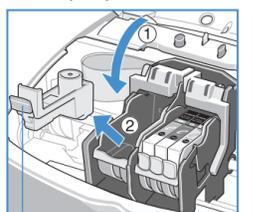
❻ブラックのインクタンク（BCI-3eBK）を取り出し、オレンジ色のテープを持って点線に沿って開封し、透明フィルムをはがす。
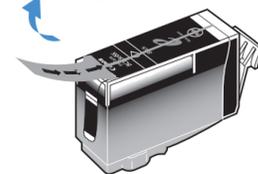
❼図のようにインクタンクの底部をささえて持ち、オレンジ色の保護キャップを、矢印の方向にひねって取りはずす。

■この面を強く押さないでください。インクが飛びはねることがあります。

❽ブラックのインクタンク（BCI-3eBK）を入れる。

❾カチッと音がするまで押す。

🚫 禁止　一度はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。保護テープは完全に取り去ってください。テープがついたままだとインクが正しく供給されません。
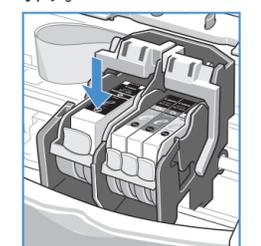
❿フロントカバーを閉じる。
電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。
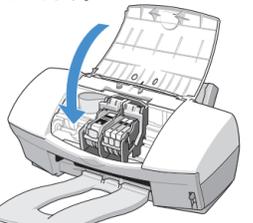
点滅が終わるまで他の操作を行わないでください。

次は接続とプリンタドライバのインストールです。裏面をお読みください。

QA7-1265-V01　022000SC16　PRINTED IN JAPAN

6.コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールを行う

プリンタを印刷できる状態にするには、プリンタをコンピュータに接続し、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）を用意してください。

インストールの前に確認してください。
- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、OFFにするかシステムフォルダからはずして再起動してください。
- アプリケーションソフトが起動しているときは、終了してください。
- システムによっては出てくるメッセージや画面が一部異なることがあります。
- プリンタドライバの削除方法はCD-ROMに入っている「Macintoshドライバガイド」の47ページを参照してください。

Mac OS9のマルチユーザ環境で[制限付き利用者]または[パネル利用者]としてお使いの場合は、プリンタドライバをインストールすることができません。
[所有者]または[通常利用者]がプリンタドライバをインストールしてください。

❶BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源ボタンを押し、電源を切る。

電源ランプが消灯します。

❷コンピュータの電源を入れ、Mac OSを起動する。

❸Mac OSが起動してデスクトップが表示されたら、プリンタをコンピュータに接続する。

1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブル接続部に接続する。
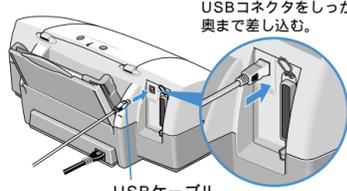
2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方を、MacintoshのUSBポートに接続する。
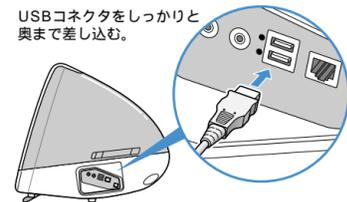
- 図は、iMacの場合を示しています。
- USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつないでも構いません。
- 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

❹プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる。
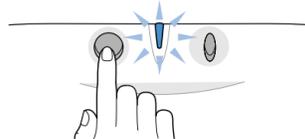
参考 この画面が表示された場合には、[OK] をクリックする。
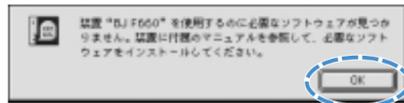
❺プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。

❻[プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックする。

❼[インストーラ] アイコンをダブルクリックする。

❽ライセンスの内容を読んで、同意する場合は [同意] をクリックする。

❾[インストール] をクリックする。

以下のメッセージが表示されたら…
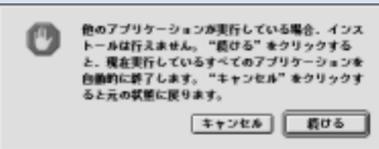
他のアプリケーションが動作しているか、確認してください。
保存していない書類がある場合は、[キャンセル] をクリックして、書類を保存してから、プリンタドライバのインストールをやり直してください。
保存する必要がない場合は、[続ける] をクリックしてください。

簡易インストールが始まり、環境に応じて必要なソフトウェアが自動的にインストールされます。

❿以下の画面が表示されたら、[再起動] をクリックする。
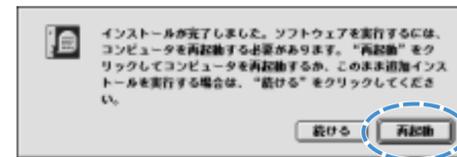
コンピュータが再起動します。

続けて「7.プリンタドライバを選択する」の操作を行ってください。

7.プリンタドライバを選択する

ここでは、Macintosh1台とプリンタを接続する場合の操作を説明します。ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『リファレンスガイド（CD-ROM） 付録：Macintoshドライバガイド』を参照してください。『リファレンスガイド』の見かたは、CD-ROMのケースに入っている、ブックレットの説明をご覧ください。

参考 プリンタドライバの選択は、印刷に使うプリンタを切り替えるたびに行ってください。

❶アップルメニューから [セレクタ] を選択する。

❷[BJ F660] アイコンをクリックし（①）、[接続先] に [BJ F660 1] が表示されていることを確認する（②）。

❸クローズボックスをクリックし、セレクタを閉じる。
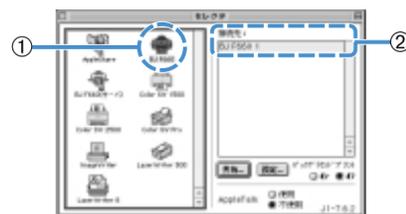
下記の画面が表示された場合には [OK] をクリックしてください。

8.プリントヘッドの位置を調整する

❶アプリケーションソフトを起動して、[ファイル] メニューから [用紙設定] を選択する。
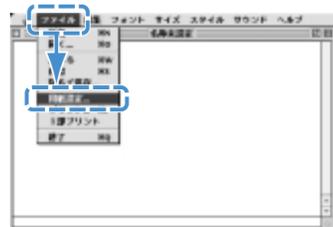
❷[ユーティリティ] をクリックする。

❸メニューから [テストプリント] を選択する。
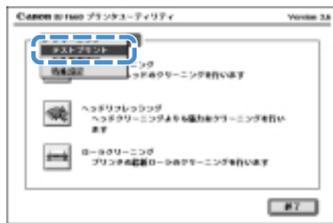
❹プリンタに、A4の普通紙を1枚セットする。

セットされていることを確認したら、 をクリックする。

用紙のセットのしかた
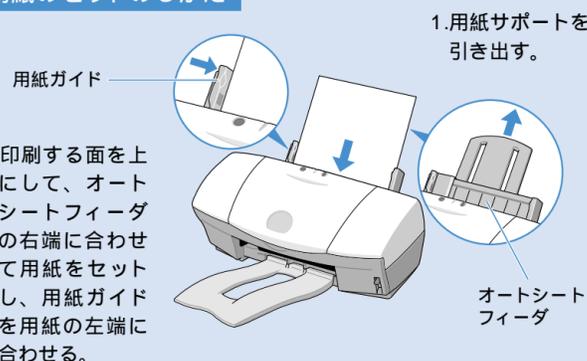
❺以下のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする。

パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの位置が調整されます。
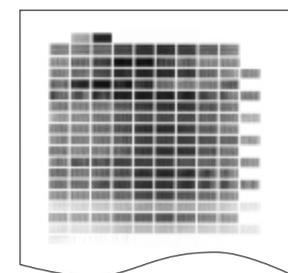
これでプリンタの準備作業は終わりです。
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』をご覧ください。
ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『リファレンスガイド 付録：Macintoshドライバガイド』も併せてご覧ください。